CASABOX BX2000

Tenda cassonata con bracci estensibili

BX2000

min. 188 cm max. 500 cm	min. 160 cm max. 300 cm

0°–80°	Montaggio a parete
5°–90°	Montaggio a soffitto
5°–90°	Montaggio su legno

Larghezza minima per sporgenze standard	
Sporgenza	**Larghezza minima**
160 cm	188
180 cm	**208**
200 cm	228
225 cm	**258**
250 cm	288
300 cm	**348**

Descrizione

Cassonetto in alluminio estruso (Dimensioni 152 x 123 mm), con scanalature sopra e sotto per l'inserimento dello spazzolino. Testate laterali di chiusura cassonetto, per il fissaggio del rullo avvolgitore ø 70 in acciaio zincato e dei bracci estensibili. Flangia di fissaggio (sulle testate laterali) dotata di aggancio per fissare la tenda alle piastre in montaggio sia a parete che a soffitto. Flange di fissaggio, testate laterali, piastre in lega di alluminio pressofuso. Apertura e chiusura della tenda manuale con arganello a coppia conica con finecorsa e frizione, rapporto di trasmissione 4.5:1.
Azionamento dell'arganello tramite asta di manovra verniciata alle polveri in colore bianco, grigio o marrone e dotata di maniglia e gancio. Frontalino in alluminio estruso arrotondato (dimensioni 58 x 107 mm) oppure quadro (dimensioni 62 x 107 mm) con estremità laterali in nylon. Bracci estensibili in alluminio estruso con molle integrate e doppi cavetti in acciaio inox rivestiti. Semplice regolazione dell'angolo di inclinazione da 0°–80° in montaggio a parete e 5°–90° in montaggio a soffitto, tramite vite di regolazione integrata nella flangia di fissaggio.
Tutti i profili in alluminio sono generalmente pressofusi. I profili di alluminio così come le parti meccaniche sono verniciati a polvere. Tutte le viti a vista in acciaio inox. Tessuto in acrilico dal campionario STOBAG, tinto in massa (prezzo gruppo 1), solidità dei colori, alta protezione dai raggi UV, buona resistenza alla trazione, impermeabile ed antimacchia.

Optional:

Piastre: Sono disponibili svariate tipologie di piastre in funzione del tipo di montaggio, come su cemento armato, su strutture in legno/acciaio, travi ecc.

Profilo di chiusura a parete: Profilo di chiusura a parete in alluminio estruso con estremità laterali in lamierino di alluminio, montato su facciata per evitare infiltrazioni d'acqua tra la parete e la tenda.

Azionamento elettrico:
Con finecorsa elettronico: motoriduttore 230 VAC, 50 Hz oppure 120V AC, 60 Hz con freno elettromeccanico e finecorsa elettronico con arresto in battuta. Protezione termica, con grado di protezione IP54 (spruzzi d'acqua), cavo 50–150 cm.

Motoriduttore radio con finecorsa elettronico: motoriduttore 230 VAC, 50 Hz oppure 120 VAC, 60 Hz con freno elettromeccanico e finecorsa elettronico con arresto in battuta. Ricevitore radio integrato, protezione termica, con grado di protezione IP54 (spruzzi d'acqua), cavo 50–150 cm.

Tessuto/tecnica di confezione: Tessuto per tenda da sole in poliestere, acrilico ecc e diverse tecniche di confezionamento come l'incollaggio, la cucitura con filo TENARA ecc, da campionario STOBAG (collezione Index)

CONDIZIONI DI FORNITURA

La tenda viene fornita completamente assemblata e con tessuto.

CASABOX BX2000

Tenda cassonata con bracci estensibili

BX2000

Montaggio a parete

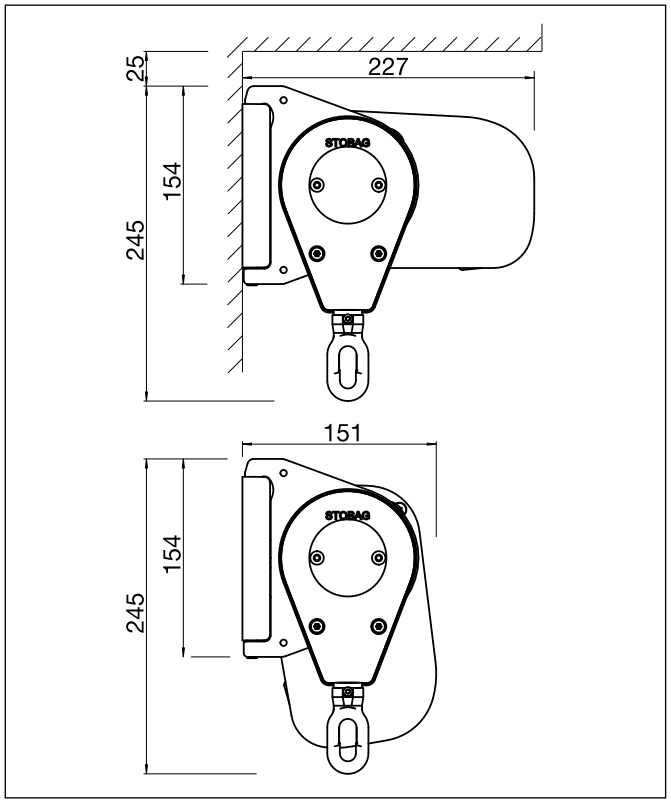

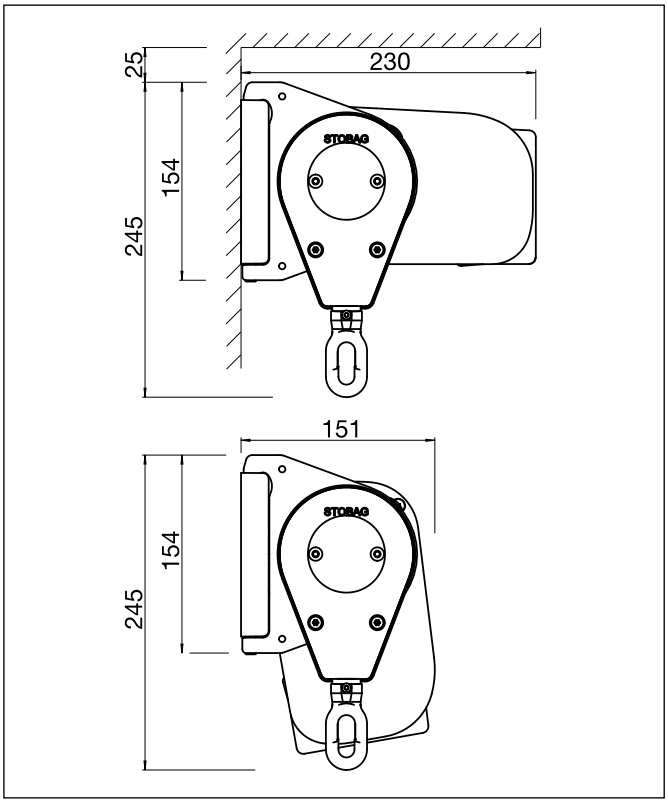

BX2000

Montaggio a soffitto

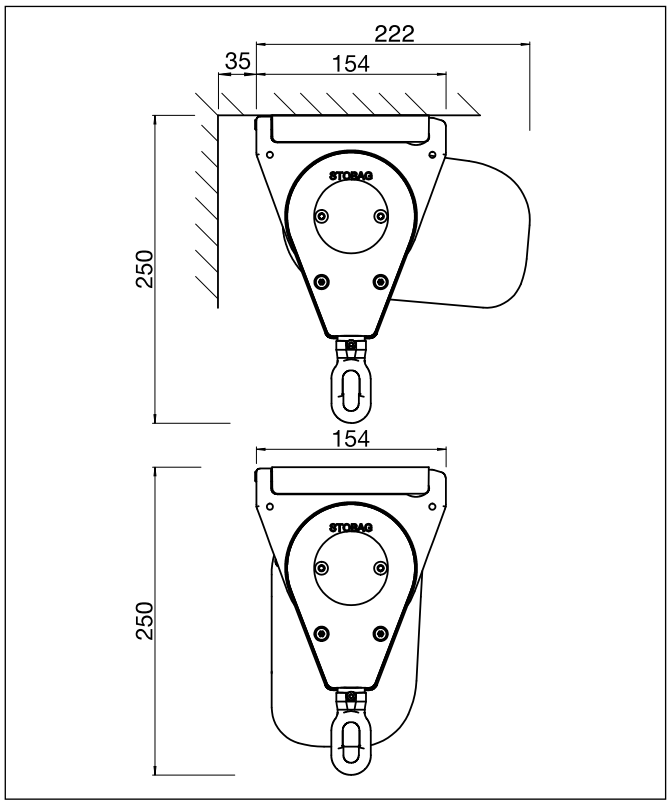

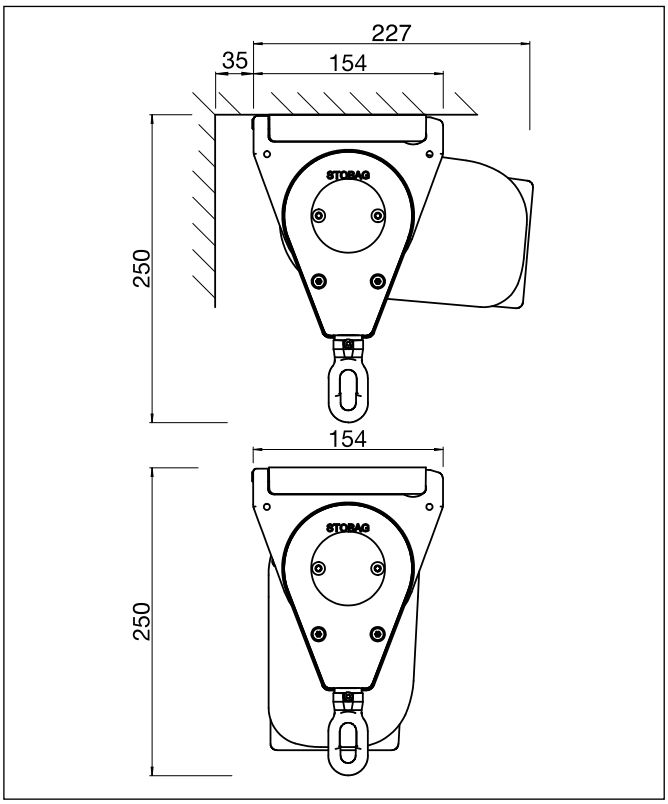

CASABOX BX2000

Tenda cassonata con bracci estensibili

BX2000

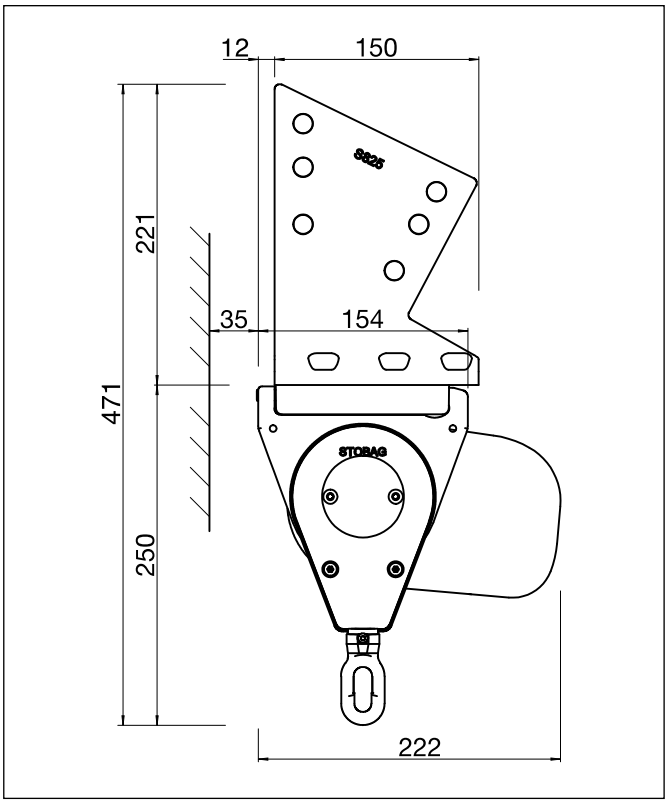

Montaggio su legno

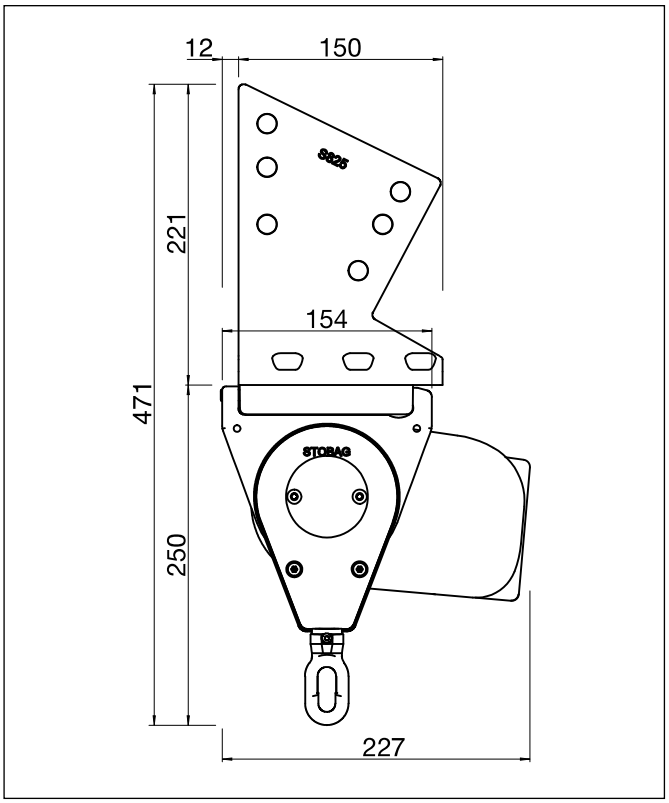

BX2000

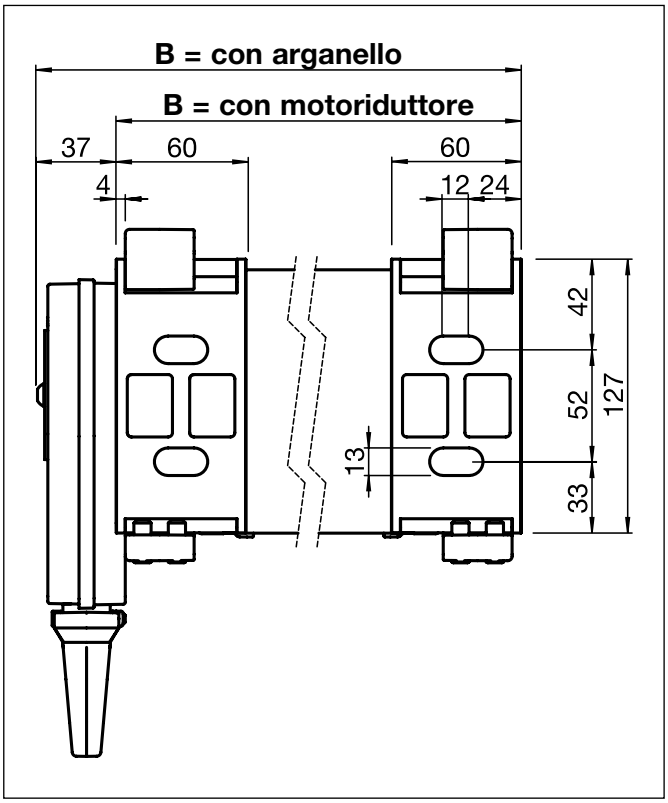

Prospetto montaggio

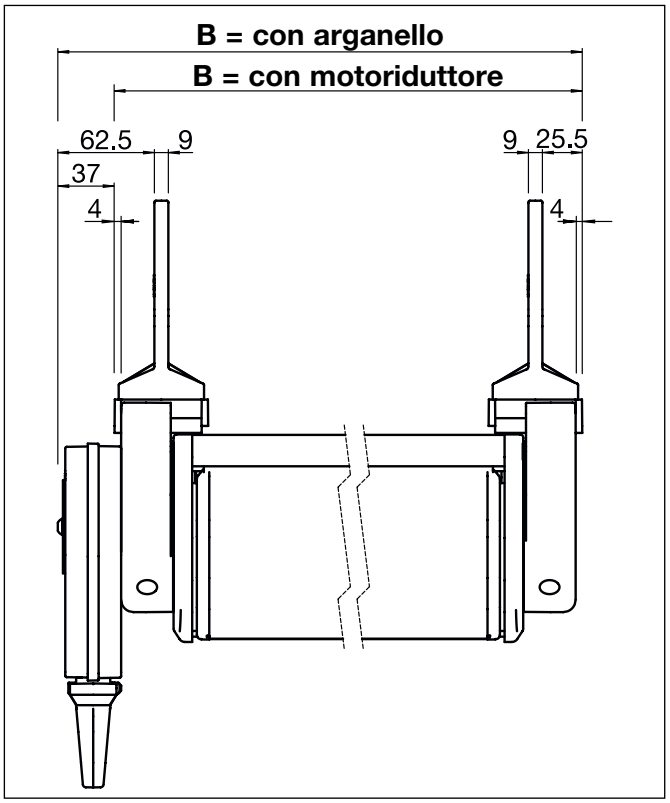

B = larghezza totale

CASABOX BX2000

Tenda cassonata con bracci estensibili

BX2000

Esploso

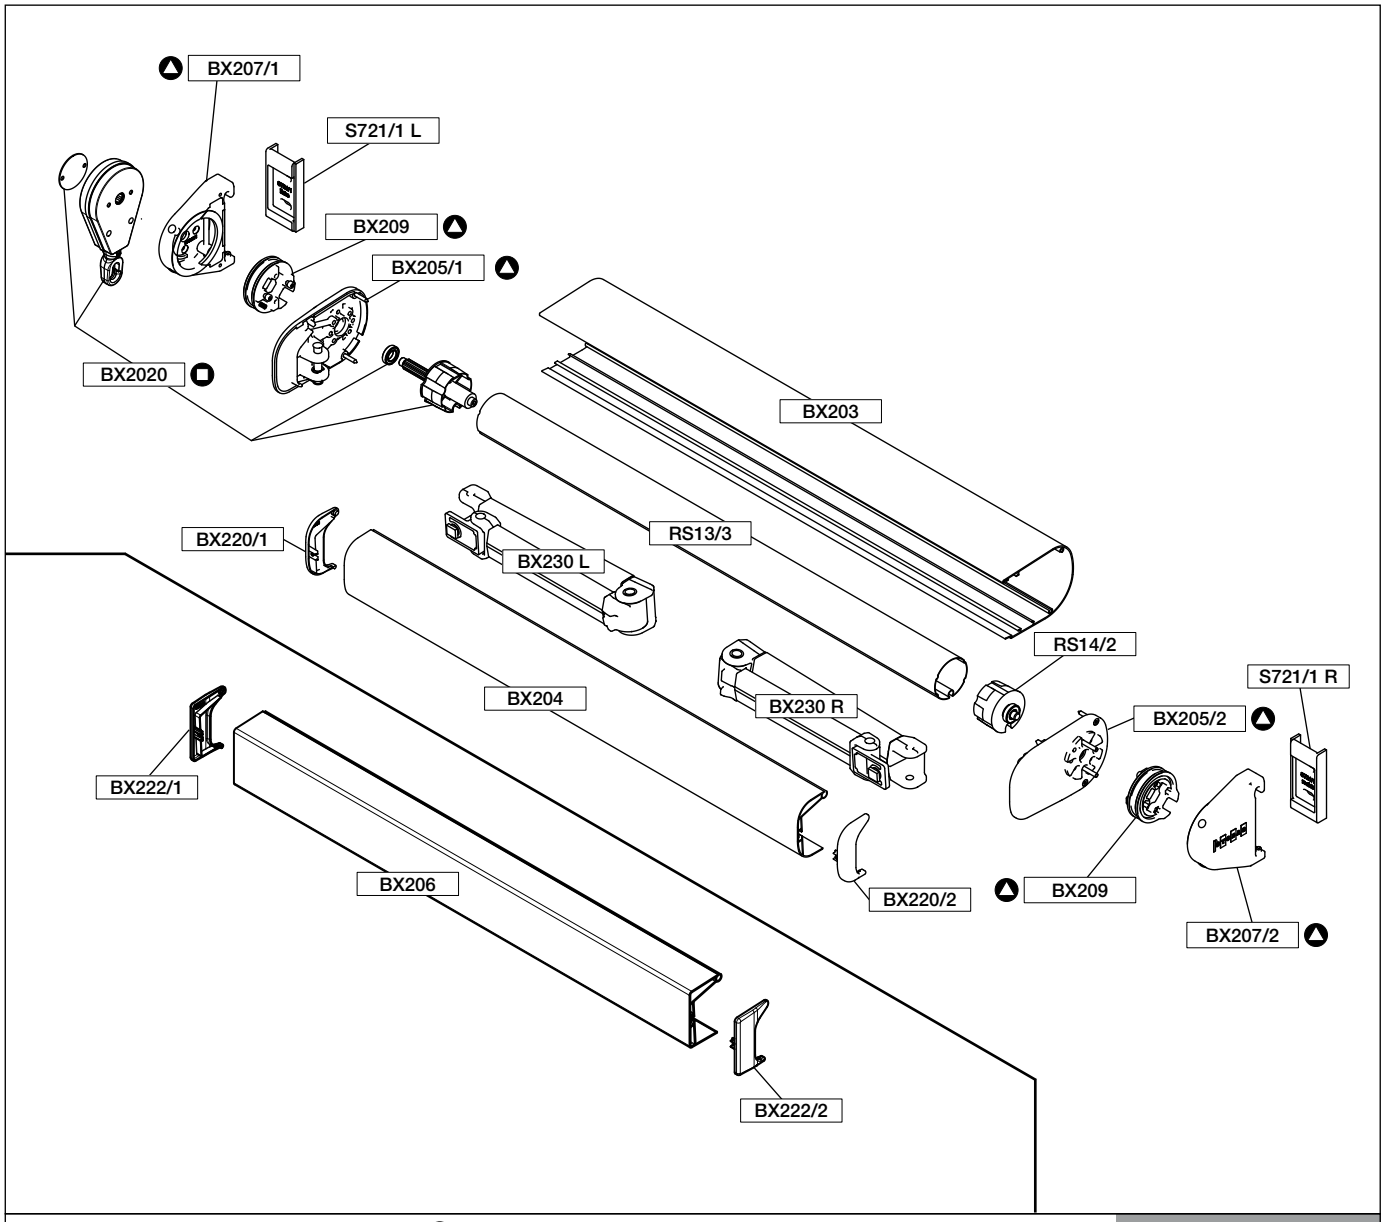

Kit:

= BX2010

= BX2020

BX2000

Modifiche tecniche attuabili in qualsiasi momento © STOBAG

CASABOX BX2000

Tenda cassonata con bracci estensibili

BX2000

Braccio estensibile			
	BX230	160 cm	paia
		180 cm	paia
		200 cm	paia
		225 cm	paia
		250 cm	paia
		300 cm	paia
Piastra			
	S721/1	piastra di fissaggio standard	paia
	S721/2	piastra di fissaggio larga 150 mm	pz.
	S721/3	Piastra senza fori da 600 cm	pz.
	S721/4	piastra di fissaggio stretta 250 mm	pz.
	S725	piastra per legno	paia
Kit copripiastra			
	S731/2	per S721/2	pz.
	S731/4	per S721/4	pz.
Profilo spessore			
	S842/10	mt	pz.
	S842/1/40	400 cm	pz.
Profilo di chiusura			
	S846	per S842/..	pz.
Motoriduttori			
	motoriduttori E / TAS/STAK 3		pz.
	motoriduttori E radio / E radio TAS/STAK 4		pz.
Profilo cassonetto			
	BX203	300 cm	pz.
		350 cm	pz.
		400 cm	pz.
		450 cm	pz.
		500 cm	pz.
Spazzolino			
	S510/1	grigio	mt/Rotolo
	S510/2	nero	mt/Rotolo
Frontalino tondo			
	BX204	300 cm	pz.
		350 cm	pz.
		400 cm	pz.
		450 cm	pz.
		500 cm	pz.
Estremità frontalino tondo			
	BX220	per BX204	paia
Frontalino quadro			
	BX206	350 cm	pz.
		400 cm	pz.
		500 cm	pz.
Estremità frontalino quadro			
	BX222	per BX206	paia

Elenco parti meccaniche

Rullo avvolgitore			
	RS13/3 70x 1.00mm	4.00 m	pz.
		4.50 m	pz.
		5.00 m	pz.
		5.50 m	pz.
		6.00 m	pz.
		7.00 m	pz.
Carlotte perno tondo			
	RS14/2	70 mm nylon senza bordo	pz.
Asta di manovra			
	S804	80 cm	pz.
		100 cm	pz.
		120 cm	pz.
		135 cm	pz.
		150 cm	pz.
		160 cm	pz.
		180 cm	pz.
		200 cm	pz.
Profilo di chiusura			
	P318/1	5.00 m	pz.
		6.00 m	pz.
Kit testate laterali			
	P328/1	per P318/1	pz.

Kit

BX2010 include: pz.

- 1 Flangia di fissaggio sinistra BX207/1
- 1 Flangia di fissaggio destra BX207/2
- 2 Estremità flange di fissaggio BX208
- 2 Forcella girevole BX209
- 1 Testata laterale sinistra BX205/1
- 1 Testata laterale destra BX205/2
- 1 Cuscinetto a sfere
- 1 Confezione viteria

Kit arganello

BX2020 include: pz.

- 1 Arganello S865/7
- 1 Profilo di chiusura S866
- 1 Calotta a molla RS19/20 70 mm
- 1 Cuscinetto a sfere

CASABOX BX2000

Tenda cassonata con bracci estensibili

BX2010

Kit per CASABOX BX2000

Kit base per arganello e motoriduttore.

MATERIALE

Lega di alluminio
Viteria acciaio: inox

CONDIZIONI DI FORNITURA

1 Flangia di fissaggio sinistra	BX207/1
1 Flangia di fissaggio destra	BX207/2
2 Estremità flange di fissaggio	BX208
2 Forcella girevole	BX209
1 Testata laterale sinistra	BX205/1
1 Testata laterale destra	BX205/2
1 Cuscinetto a sfere	
1 Confezione viteria	

CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO

Kit

BX2020

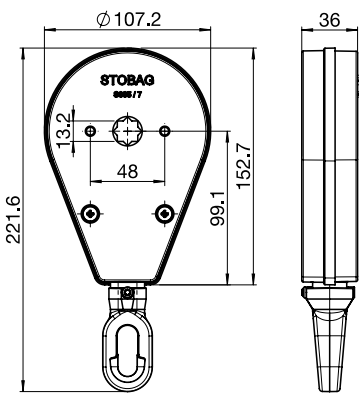

Kit CASABOX con arganello BX2000

Questo kit aggiuntivo è indicato per tende a comando manuale con rullo avvolgitore d.70.

DATI TECNICI

BX2020:	per comando manuale. Associato al Kit BX2010
Calotta:	perno ottagonale 13 x 13 d.70 mm

MATERIALE

Arganello:	lega di alluminio
Calotta:	nylon / alluminio

CONDIZIONI DI FORNITURA

1 Arganello	S865/7
1 Profilo di chiusura	S866
1 Calotta a molla	RS19/20 70 mm
1 Viti in pvc	

CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO

Kit

Modifiche tecniche attuabili in qualsiasi momento © STOBAG

CASABOX BX2000

Tenda cassonata con bracci estensibili

S721/1

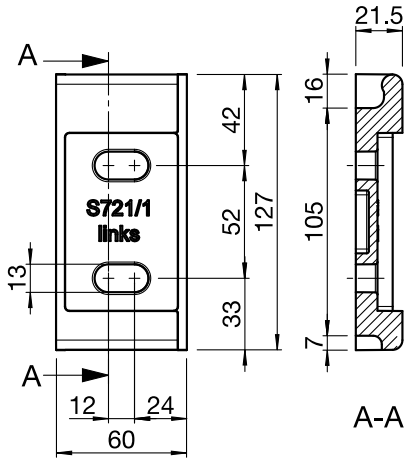

Piastra di fissaggio

Da utilizzare sia per montaggi a parete che a soffitto.

DATI TECNICI

Impiego:	per montaggio a parete ed a soffitto
Applicazione:	utilizzo sia della piastra destra che di quella sinistra

MATERIALE

Piastre:	lega di alluminio

CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO

Coppia

S721/2

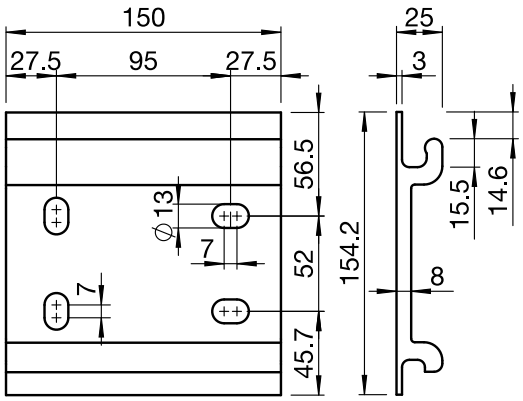

Piastra di fissaggio

Le piastre di fissaggio S721/2, possono essere impiegate sia per il montaggio a parete che a soffitto e come fissaggio intermedio di due tende adiacenti.

DATI TECNICI

Impiego:	per montaggi a parete e a soffitto
Lunghezza:	150 mm con 4 fori 13 x 20 mm

MATERIALE

Piastre:	alluminio estruso

CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO

Pezzi

S721/3

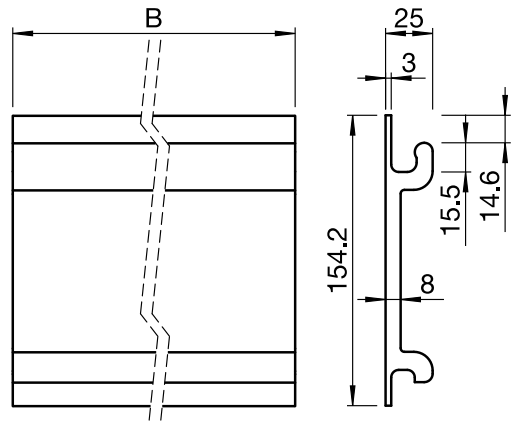

Profilo di fissaggio

Il profilo di fissaggio senza fori, può essere impiegato sia per il montaggio a parete che a soffitto.
Lunghezza su misura.

DATI TECNICI

Dimensioni:	al metro o profilo da 6 mt
Impiego:	montaggi a parete ed a soffitto
Estremità profilo:	non verniciato (verniciabile con maggiorazione di prezzo)

MATERIALE

Profilo di fissaggio:	alluminio estruso

CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO

Pezzi al mt

CASABOX BX2000

Tenda cassonata con bracci estensibili

S721/4

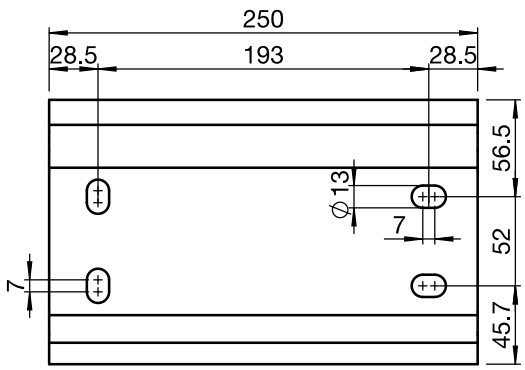

Piastra di fissaggio

Le piastre di fissaggio S721/4, possono essere impiegate sia per il montaggio a parete che a soffitto e come fissaggio intermedio di due tende adiacenti.

DATI TECNICI

Impiego:	per montaggi a parete e a soffitto
Lunghezza:	250 mm con 4 fori 13 x 20 mm

MATERIALE

Piastre:	alluminio estruso

CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO

Pezzi

S725

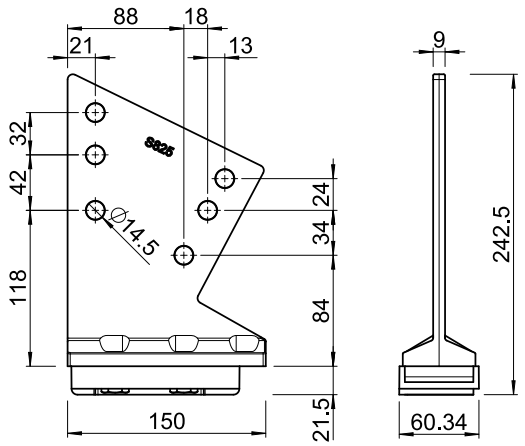

Piastre per legno

Queste piastre vengono utilizzate per il montaggio laterale su travi in legno.

DATI TECNICI

Impiego:	montaggio su legno

MATERIALE

Piastre:	lega di alluminio
Viteria:	Inox

CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO

Coppie

S731/2

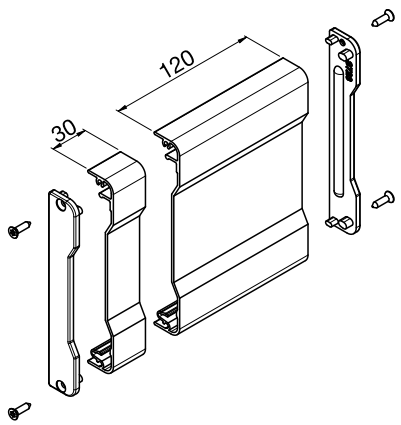

Kit copripiastra

Kit copripiastra abbianato alla piastra S721/2.

DATI TECNICI

1 Copripiastra frontale 30 mm	S722
1 Copripiastra frontale 120 mm	S722
2 Copripiastra laterale	S723
1 Confezione viteria	

MATERIALE

Copripiastra frontale:	alluminio estruso
Copripiastra laterale:	lega di alluminio
Viteria:	inox

CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO

Kit

Modifiche tecniche attuabili in qualsiasi momento © STOBAG

CASABOX BX2000

Tenda cassonata con bracci estensibili

S731/4

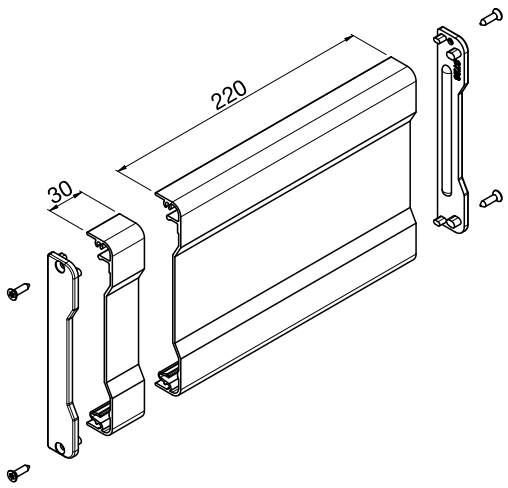

Kit copripiastra

Kit copripiastra abbianato alla piastra S721/4.

DATI TECNICI

1 Copripiastra frontale 30 mm	S722
1 Copripiastra frontale 220 mm	S722
2 Copripiastra laterale	S723
1 Confezione viteria	

MATERIALE

Copripiastra frontale:	alluminio estruso
Copripiastra laterale:	lega di alluminio
Viteria:	inox

CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO

Kit

S842

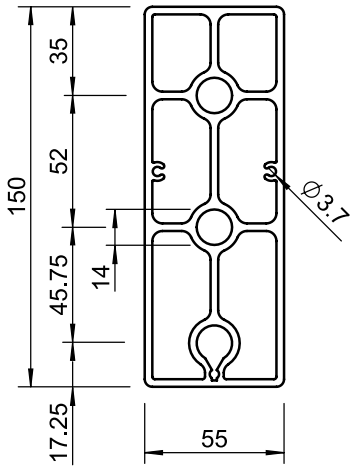

Profilo spessore

Profilo spessore adatto per piastra S721/1. Utilizzato su cappotto termico o travi in legno.

DATI TECNICI

Lunghezze standard:	S842/10 = mt
	S842/1/40 = 400 cm

MATERIALE

Alluminio estruso

CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO

Pezzi

S846

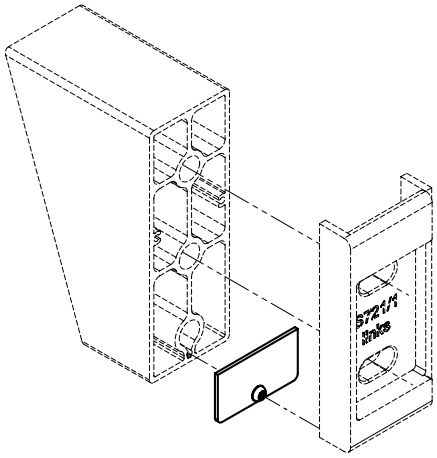

Profilo di chiusura

Questo profilo è abbinato alla piastra S721/1 ed al profilo spessore S842.
Consente la chiusura dello spazio tra le due parti meccaniche.

MATERIALE

Lamiera in alluminio	55 x 29.5 x 2 mm

CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO

Pezzi

CASABOX BX2000

Tenda cassonata con bracci estensibili

BX203

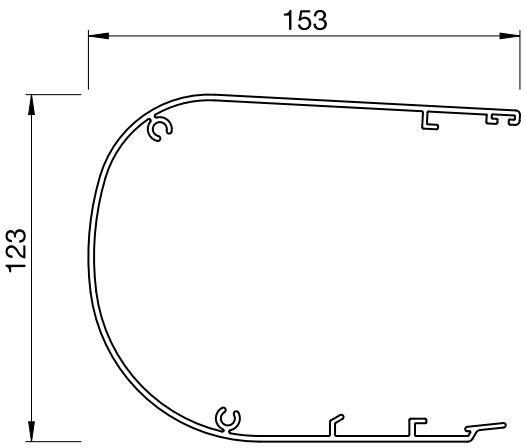

Cassonetto

Il profilo cassonetto è dotato di una scanalatura per l'inserimento dello spazzolino. **Lo spazzolino fornibile al metro, non è compreso.**

DATI TECNICI

Lunghezze standard: 300, 350, 400, 450, 500 cm

MATERIALE

Alluminio estruso

CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO

Pezzi

S510/.

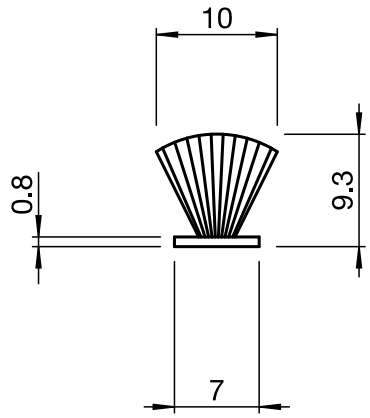

Spazzolino

Spazzolino per cassonetto BX203.

DATI TECNICI

Dimensioni: S510/1 = grigio
S510/2 = nero

MATERIALE

Spazzolino: Nylon

CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO

rotolo o al metro

BX204

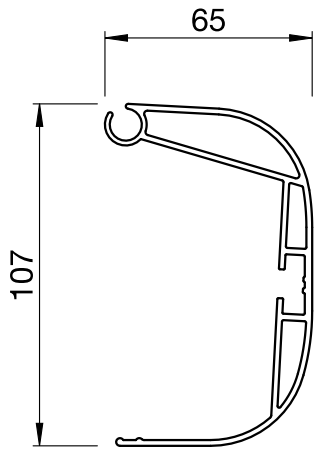

Frontalino tondo

Frontalino per cassonetto BX203.

DATI TECNICI

Lunghezze standard: 300, 350, 400, 450, 500 cm

MATERIALE

Alluminio estruso

CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO

Pezzi

Modifiche tecniche attuabili in qualsiasi momento © STOBAG

CASABOX BX2000

Tenda cassonata con bracci estensibili

BX220

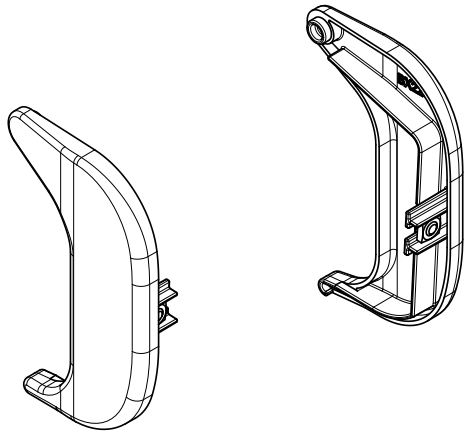

Estremità frontalino

Estremità per frontalino BX204.

MATERIALE

Nylon:
Viteria acciaio: inox

CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO

Paia

BX206

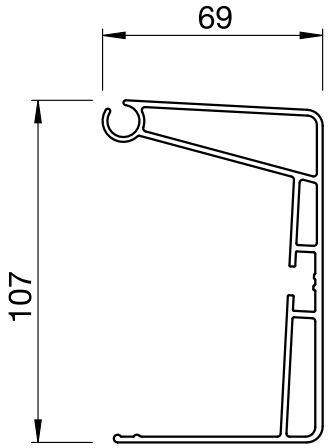

Frontalino quadro

Frontalino per cassonetto BX203.

DATI TECNICI

Lunghezze standard: 350, 400, 500 cm

MATERIALE

Alluminio estruso

CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO

Pezzi

BX222

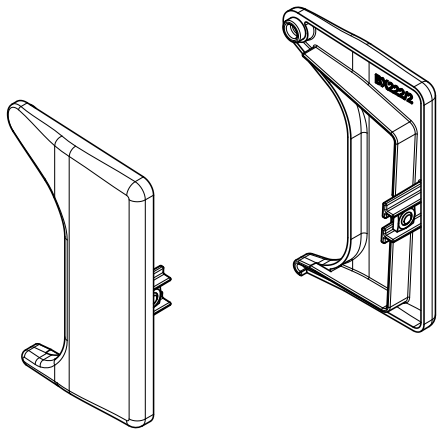

Estremità frontalino

Estremità per frontalino BX206.

MATERIALE

Nylon:
Viteria acciaio: inox

CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO

Paia

Modifiche tecniche attuabili in qualsiasi momento © STOBAG

CASABOX BX2000

Tenda cassonata con bracci estensibili

P318/1

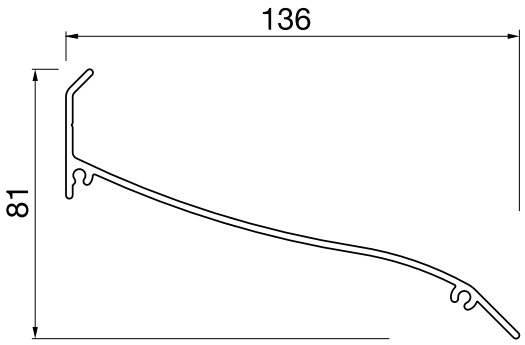

Profilo di chiusura

Questo profilo montato sulla facciata evita infiltrazioni d'acqua tra la parete e la tenda. La parte posteriore del profilo viene inoltre chiusa ulteriormente con il silicone.

MATERIALE

Alluminio estruso

CONTENUTO DELL' IMBALLAGGIO

Pezzi

P328/1

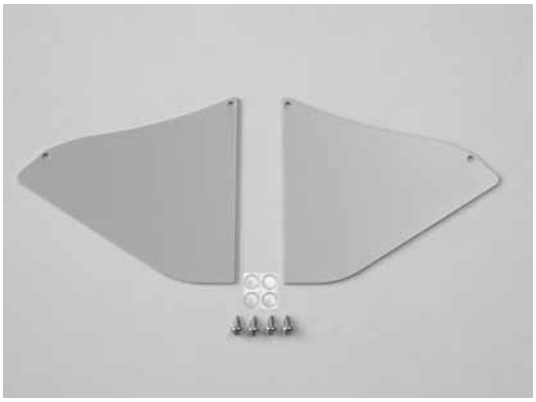

Kit testate laterali

Testate laterali per profilo di chiusura P318/1.

MATERIALE

Testate laterali:	lamiera in alluminio
Viteria:	inox

CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO

Kit

Modifiche tecniche attuabili in qualsiasi momento © STOBAG

CASABOX BX2000

Tenda cassonata con bracci estensibili

BX230

Braccio estensibile

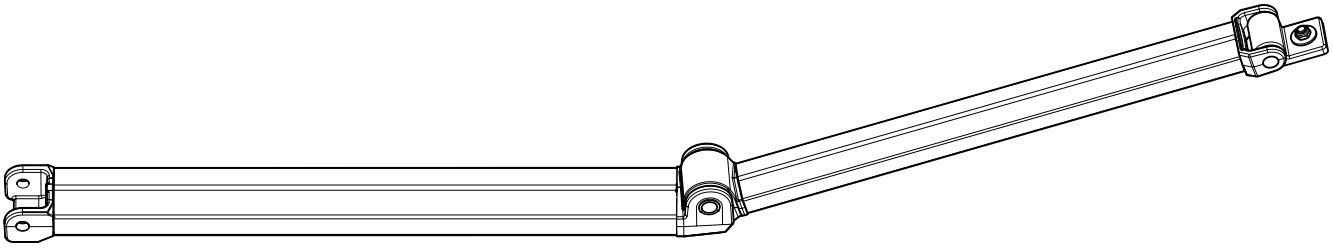

Braccio estensibile per tenda cassonata CASABOX BX2000 fino a 300 cm di sporgenza. Lo snodo centrale permette di inclinare verso l'alto la parte anteriore del braccio.

DATI TECNICI

Braccio dotato di una molla interna e di due cavetti guidati dallo snodo centrale. La sporgenza dei bracci viene normalmente misurata dalla parete fino alla parte anteriore del frontalino.

Dimensioni profilo	51 x 28 mm 67 x 39 mm
Lunghezze standard	100, 160, 180, 200, 225, 250, 300 cm



Lunghezze	100 cm	160 cm	180 cm	200 cm	225 cm	250 cm	300 cm
K in cm	3	5	6	7	8	9	11

MATERIALE

Profilo bracci:	alluminio estruso
Componenti braccio:	lega di alluminio
Cavetti:	acciaio Inox ricoperto

CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO

Coppie oppure Palette da 25 coppie

Modifiche tecniche attuabili in qualsiasi momento © STOBAG

www.stobag.com

STOBAG
Premium Swiss Quality

CASABOX BX2000

Tenda cassonata con bracci estensibili

RS13/3

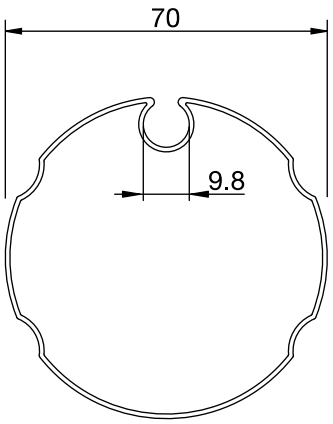

Rullo avvolgitore d. 70 mm zincato

Rullo avvolgitore d. 70 mm zincato, adatto per tutti i mod. STOBAG.

DATI TECNICI

RS13/3	d.70 x 1.00 mm zincato
Lunghezze standard:	400, 450, 500, 550, 600, 700 cm

MATERIALE

Profilo in acciaio:	zincato

CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO

Pezzi

RS14/2

Calotte perno tondo (nylon senza bordo)

Calotta standard senza bordo, adatta per rullo avvolgitore RS13/..

DATI TECNICI

RS14/2 per rullo avvolgitore d. 70

MATERIALE

Calotta:	nylon

CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO

Pezzi

Modifiche tecniche attuabili in qualsiasi momento © STOBAG